

卫星高度计有源定标器

Active Transponder for Altimetry Calibration

HY2A_ATAC




性能指标

- 高程定标精度：1 cm
- 后向散射系数定标精度：0.3 dB
- 运行平台：车载移动式


主要应用

海洋卫星雷达高度计在轨定标

代表性应用成果

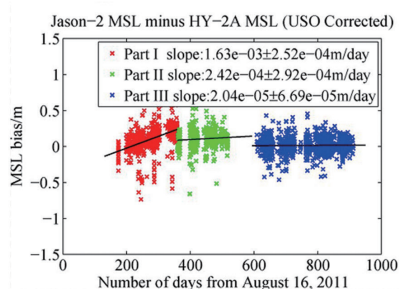

修正高度计 SSH 测量偏差

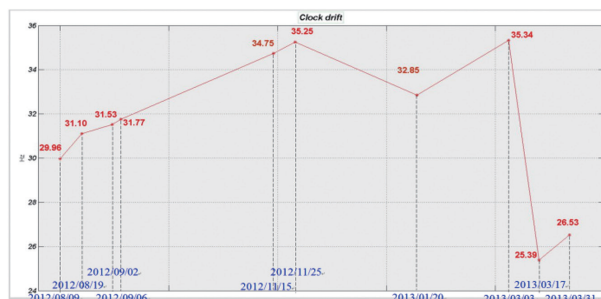

测量高度计时钟漂移量

主要用户单位	国家卫星海洋应用中心
研制单位	中国科学院国家空间科学中心
联系方式	郭伟 010-62637902, 13651044141 guowei@mirslab.cn