

# 任意序列发生器

Arbitrary Sequence Generator

ASG-GT50-C




## 性能指标

- 最小脉冲宽度: 7.5 ns
- 脉冲精度: 50 ps
- 输出接口: Single-ended (SMA)
- 上升沿: 850 ps

## 主要应用

电子顺磁共振、核磁共振、质谱、雷达、量子信息科学等领域

## 代表性应用成果

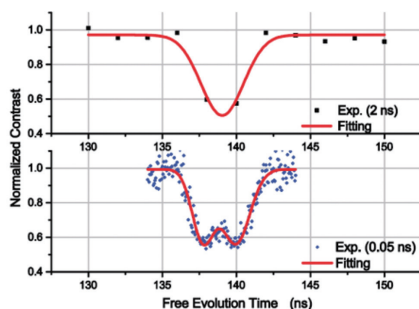

Measurement of signals with adjacent frequencies.

高时间分辨率纳米尺度核磁共振研究

主要用户单位	中国科学技术大学		
研制单位	中国科学技术大学		
联系方式	李炳江 / 杜江峰	0551-63367168, 15856993859	lbj@ciqtek.com