


焚烧烟气二噁英等速采样仪

STACK GAS SVOC SAMPLER

BXYQ

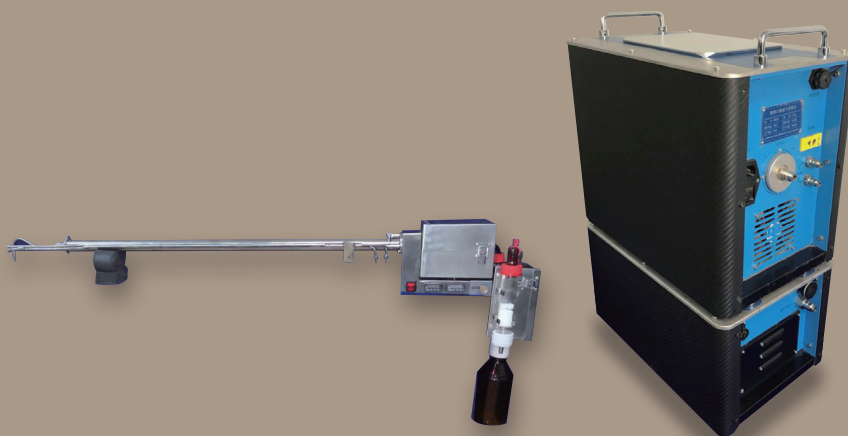

性能指标

- 采样流量范围：5 L/min–40 L/min
- 等速跟踪范围：5 m/s–20 m/s
- 体积计量偏差小于 2%

主要应用

焚烧烟气二噁英等半挥发性有机污染物等速采样

代表性应用成果

参加了山东省、天津市 2017 监督性检测，完成了近百个焚烧装置的采样工作，具有跟踪采样和体积计量准确的优点。适应性强，能够满足国内采样现场不规范的采样需求

主要用户单位	中国科学院生态环境研究中心、国家环境分析测试中心
研制单位	中国科学院大连化学物理研究所
联系方式	陈老师 0411-83612070, 84379562