

任意序列发生器

Arbitrary Sequence Generator

ASG-GT50-C




主要技术与性能指标

- 最小脉冲宽度：7.5 ns
- 脉冲精度：50 ps
- 输出接口：Single-ended (SMA)
- 上升沿：850 ps

主要应用

电子顺磁共振、核磁共振、质谱、雷达、量子信息科学等领域

代表性应用成果

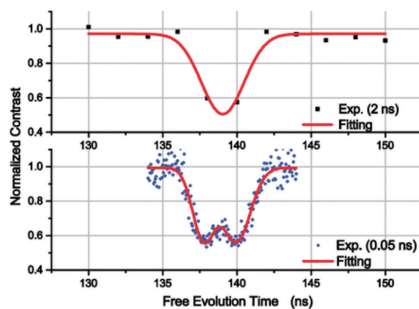

高时间分辨率纳米尺度核磁共振研究

主要用户单位	中国科学技术大学
研制单位	中国科学技术大学
联系方式	李炳江 / 杜江峰 0551-63367168, 15856993859 lbj@cicttek.com